

→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7554




Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	12 kN
Hublänge max. (*)	2.100 mm
Hubgeschwindigkeit max.	1.400 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	200 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +60°C
Eingangsdrehzahl	max. 200 U/min.
Eingangsdrehmoment	ca. 75 Nm



Personentransport
dynamisch

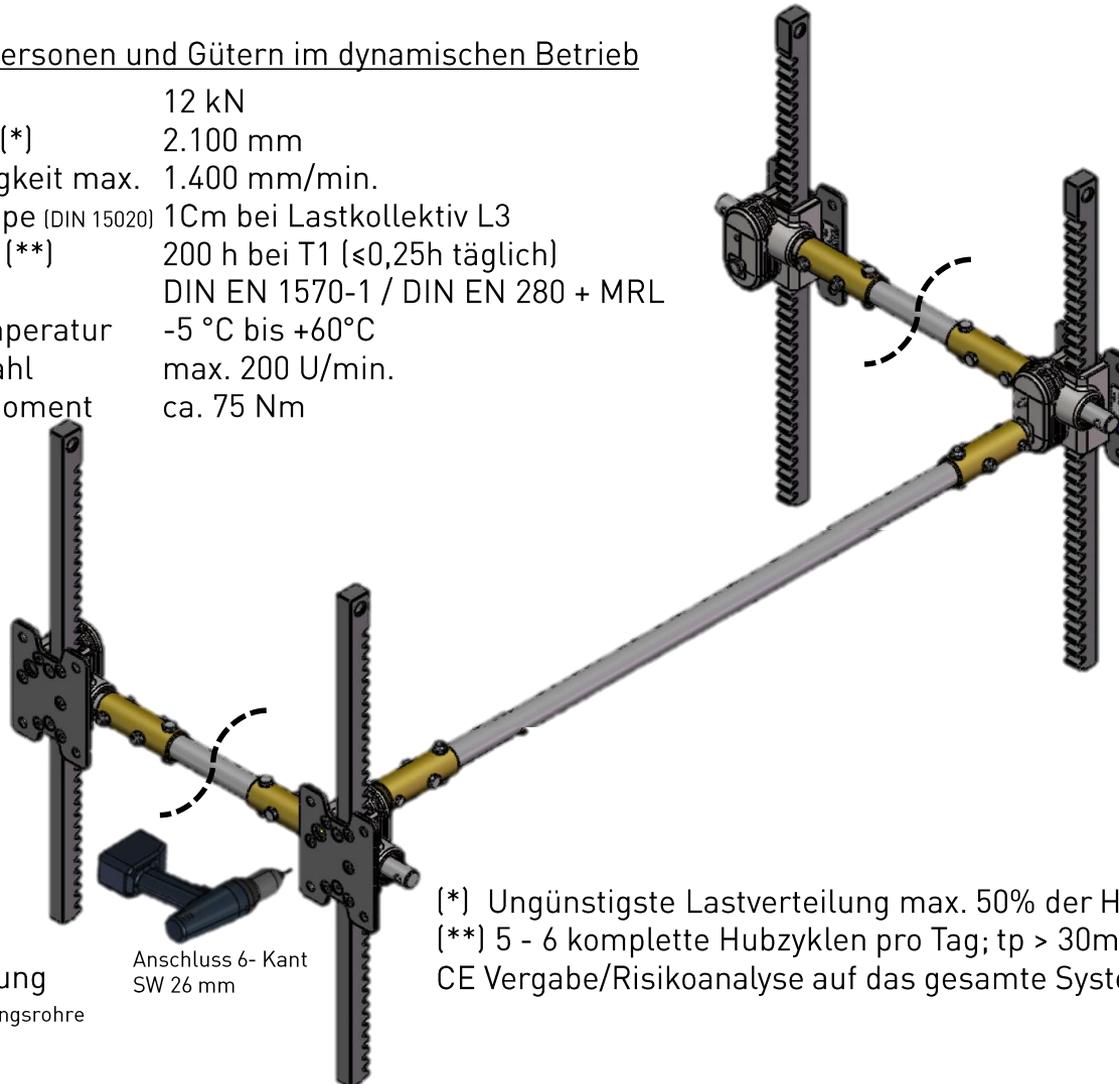

— = Erweiterung
Alle Verbindungsrohre
kundenseitig

Anschluss 6- Kant
SW 26 mm

(*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange
(**) 5 - 6 komplette Hubzyklen pro Tag; $t_p > 30\text{min}$
CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig