


# → SYSTEM-KIT 90000.0002.7555



## Transport von Personen und Gütern im dynamischen Betrieb

Hublast max.	10 kN
Hublänge max. (*)	2.100 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	360 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	400 h bei T1 (≤0,25h täglich)
Anwendernorm	DIN EN 1570-1 / DIN EN 280 + MRL
Umgebungstemp.	5°C bis 40°C
Schutzart	IP 55
Performance Level	(PL)c
Netzanschluss	230V 1~ / 50Hz / 1,1KW
Wellendrehzahl (Getriebeabgang)	100 U/min.

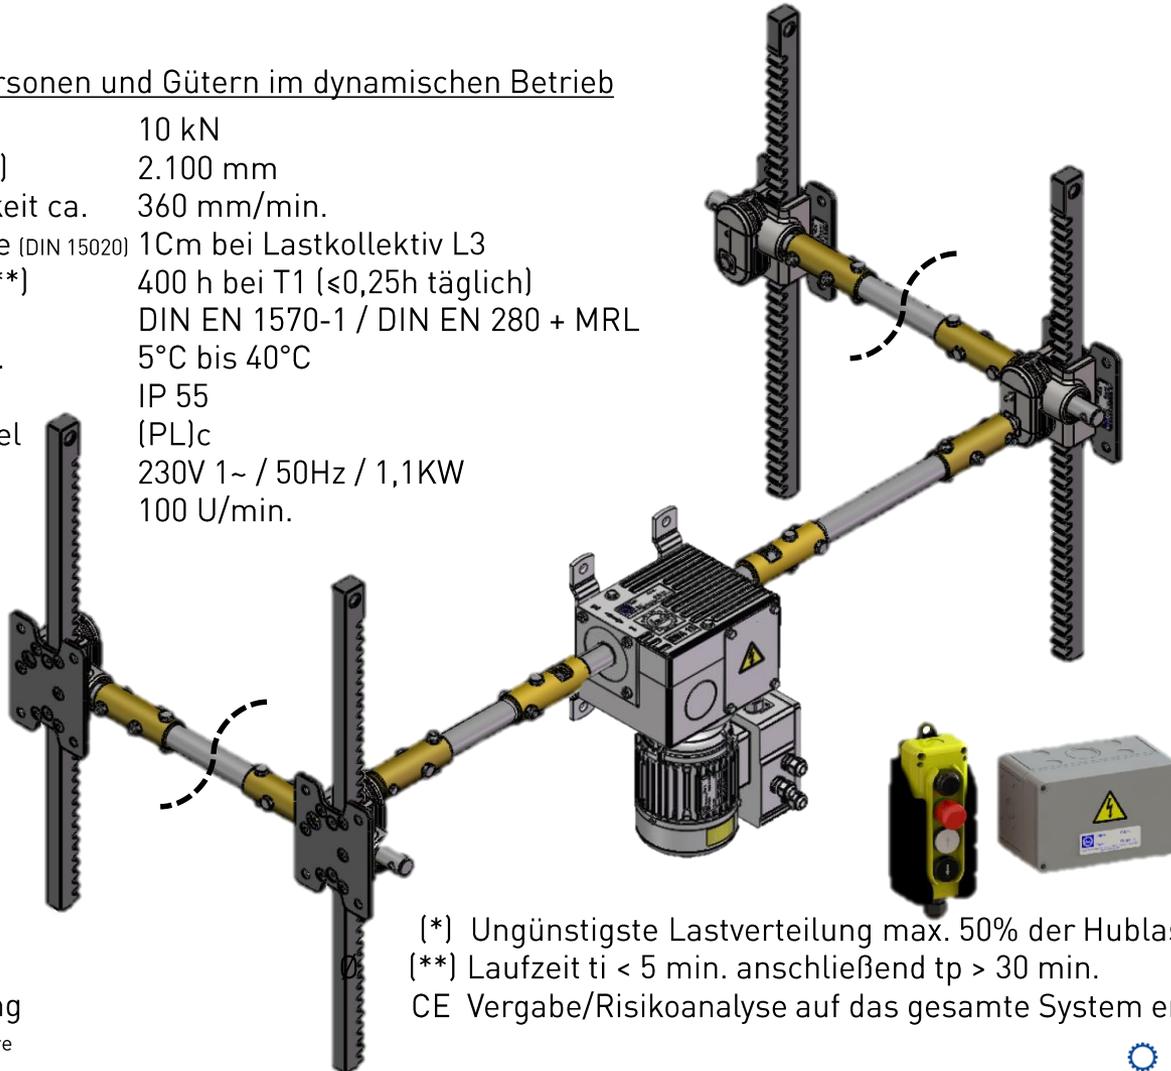

Personentransport  
dynamisch

 = Erweiterung  
Verbindungsrohre  
kundenseitig

(\*) Ungünstigste Lastverteilung max. 50% der Hublast je Zahnstange

(\*\*) Laufzeit  $t_i < 5$  min. anschließend  $t_p > 30$  min.

CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig