

→ SYSTEM-KIT 90000.0002.7566




Kein Transport von Personen und Gütern

Hublast max.	4 kN
Hublänge max. (*)	1.850 mm
Hubgeschwindigkeit ca.	1.500 mm/min.
Triebwerksgruppe (DIN 15020)	1Cm bei Lastkollektiv L3
Nutzungsdauer (**)	200 h bei T1 (≤0,13h täglich)
Anwendernorm	MRL
Umgebungstemp.	-5°C bis +50°C / Optional bis -25°C
Schutzart	IP 55
Performance Level	(PL)c
Netzanschluss	230V 1~ / 50Hz / 1,1 KW
Wellendrehzahl (Getriebeabgang)	11 U/min.



Kein
Personentransport
dynamisch

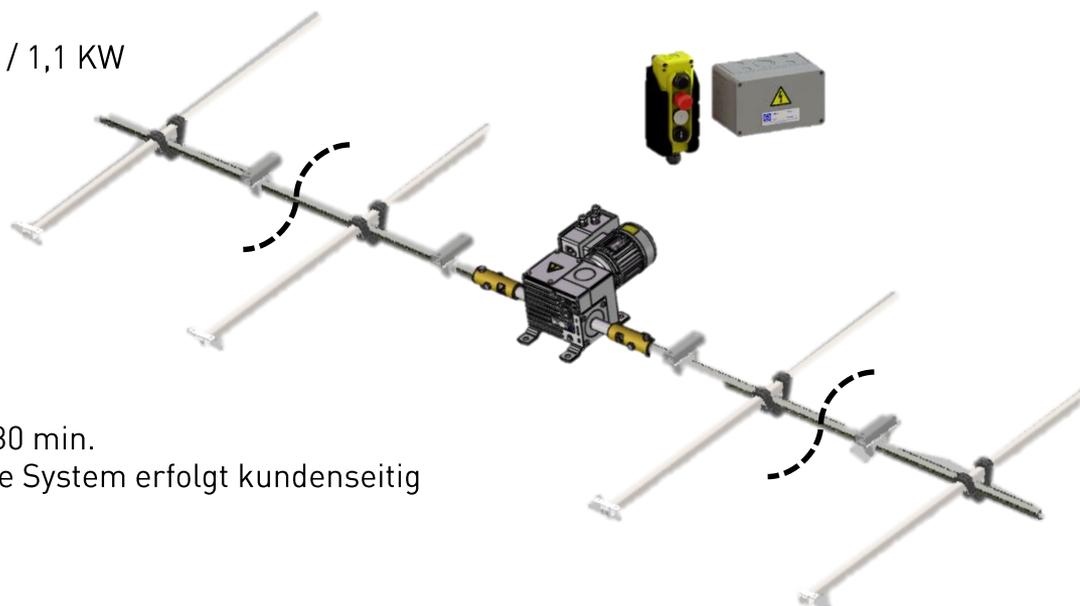

(*) Max. 500 N Last je Zahnstange

(**) Laufzeit $t_i < 5$ min. anschließend $t_p > 30$ min.

CE Vergabe/Risikoanalyse auf das gesamte System erfolgt kundenseitig



= Erweiterung

Alle Verbindungsrohre
kundenseitig